


Backventil kompakt

2014-11-25

Teknisk Data



- ❖ Finns i stl. 1"-4"
- ❖ Alla delar i syrafast 316L
- ❖ Produktberörda delar: $Ra \leq 0.8 \mu m$
- ❖ Arbetstemperatur: 110°C
Temporär temp: 140°C
- ❖ Arbetstryck: max 20 bar
- ❖ Clampanslutning

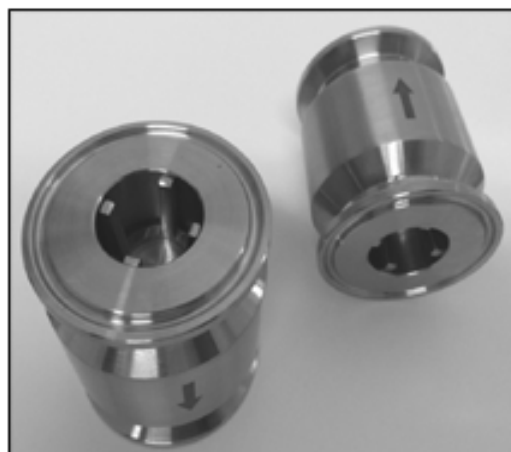

Öppningstryck:

1"	0,18 bar (2,6 psi)
1,5"	0,12 bar (1,7 psi)
2"	0,08 bar (1,2 psi)
2,5"	0,06 bar (0,9 psi)
3"	0,05 bar (0,7 psi)
4"	0,05 bar (0,7 psi)

- Motverkar effektivt flödet att rinna tillbaka
- Tätar metall/metall helt utan packning
- Kompakt inbyggnadsmått
- Tillverkad i ett stycke
- Minimalt tryckfall
- Driftsäker
- Spårbar
- Cip-bar

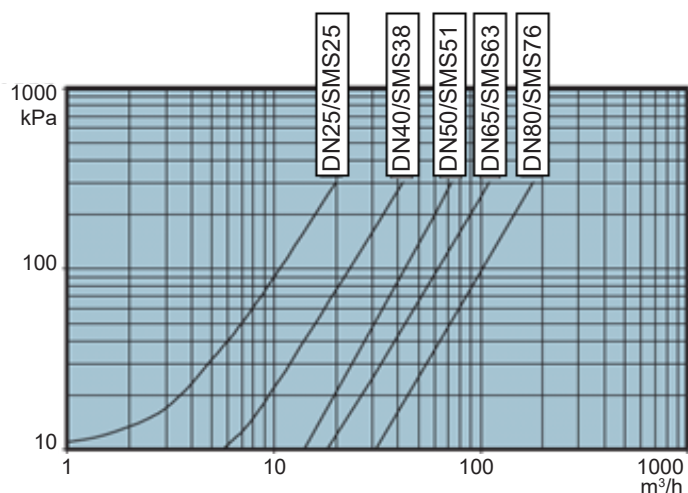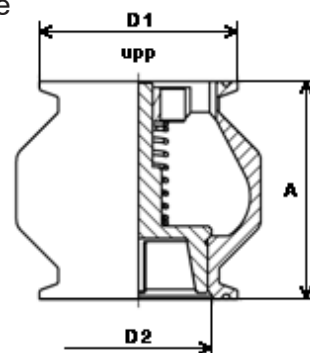

DN	D1	D2	A	Bar	Art.nr
1"	50.5	22.2	60	0.18	1405-000025S
1.5"	50.5	34.9	62	0.12	1405-000038S
2"	64.0	47.5	70	0.08	1405-000051S
2.5"	77.5	60.2	80	0.05	1405-000063S
3"	91.0	72.9	90	0.05	1405-000076S
4"	119.0	97.6	138	0.05	1405-000102S