


Clampbelysning

2026-01-08

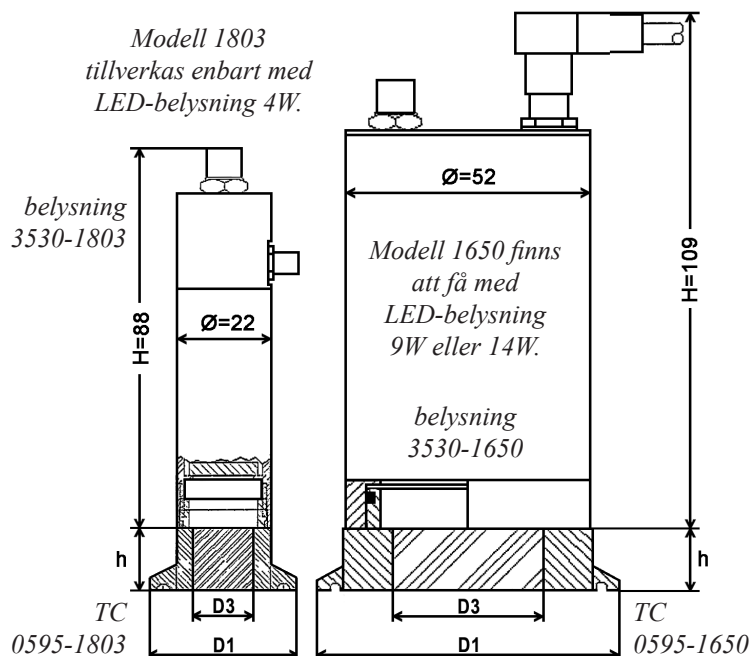

Belysning

- Passar aseptiska installationer
- Rostfritt polerat hus 1.4301/304
- LED 4W-14W beroende på modell.
- Lång livslängd för LED (ca 50.000 timmar)
- Damm- och vätsketät IP 65
- Inkl. kabel enligt standardlängd
1803 = 2m, 1650 = 10m
- Omgivningstemperatur -25°C till +85°C
- Momentant alt. kontinuerligt ljus
(mod.1650)
- Går att få 3-polig alternativt 4-polig.

Clampbelysningsglas

- Material: 1.4462
- Glasdisk i Borosilikat DIN7080
- Ytfinhet Ra <0.25µm
- O-ringstättning mellan clampglas och belysning
- Arbetstemperatur -30°C till +280°C
- PED 97/23/EC
- Certifikat EN10204-3.1

Storlek	Ansl.	D1	D3	h	Bar	Art.nr belysning	Art.nr TC
1	1/2", 3/4"	25.0	13	10	16	3530-180320R	0595-180312S
2	10/15/20	34.0	14	8	16	3530-180320R	0595-DIN180315S
3	1", 1 1/2"	50.5	14	10	16	3530-180320R	0595-180325S
3	1", 1 1/2"	50.5	25	12	16	3530-1650__R*	0595-165025S
4	2"	64.0	30	15	16	3530-1650__R*	0595-165051S
5	2 1/2"	77.5	34	12	10	3530-1650__R*	0595-165063S
6	3"	91.0	35	12	10	3530-1650__R*	0595-165076S

*Beror på om man vill ha 9 eller 14W.