


# Synglas

2026-01-08


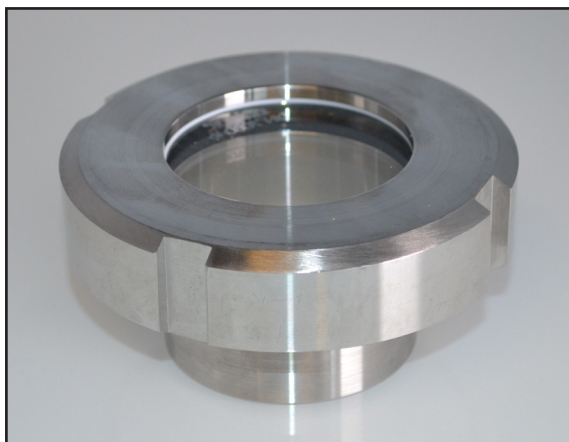


## Synglas / Kontrollglas

Detta är ett synglas / kontrollglas i DIN11851 för användning i hygienisk tillverkning, såsom livsmedel, bryggeri, kosmetik och läkemedel.

Den installeras t.ex. i rör eller tank och kan lätt skruvas upp för byte av glas eller packning.

- Glas: Som standard är det olika glas på DIN och SMS. DIN=Borosilikat DIN7080, SMS=Sodalime glas.
- Temperatur: Borosilikat max +250°C och Sodalime max +130°C
- Tryck: 6 bar
- Material: 316L och 304L, mutter 304
- Planpackning atmosfärsida: PTFE
- Packning produktsida: EPDM\*, NBR, Viton, Silikon eller PTFE.

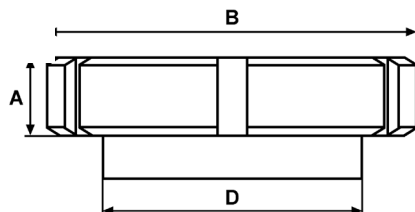

DN.	B	C	D×T	A	Artikelnummer
25	63	26	35×1.5	37	1260-DIN025S
32	70	32	41×1.5	40	1260-DIN032S
40	78	38	53×1.5	41	1260-DIN040S
50	92	50	70×1.5	43	1260-DIN050S
65	112	66	70×2.0	48	1260-DIN065S
80	127	81	85×2.0	54	1260-DIN080S
100	148	100	104×2.0	64	1260-DIN100S
125	178	125	129×2.0	58	1260-DIN125S
150	210	150	154×2.0	60	1260-DIN150S

\*standard