


Clampsynglas • Belysning

Clampsynglas av akryl

Tryck: Tabellvärdena för max tryck gäller vid temperaturen +60°C. Max temp +90°C.

Övrigt: Passar till clamphylsor i standardutförande.

Material: Akrylglas.




Ansl.	B	Stl.	PN	Artikelnr.
max bar				
25-38	50.5	3	6.9	0581-000038
51	64.0	4	4.3	0581-000051
63	77.5	5	2.9	0581-000063
76	91.0	6	2.1	0581-000076
102	119.0	8	1.2	0581-000102

Clampsynglas med ingjutet glas

Utförande: Passar till clamphylsor i standardutförande.

Temperatur: -30°C till +280°C (W 1.4462). -60°C till +300°C (Hastelloy C-22).

Material: W 1.4462 (std) (alt. Hastelloy C-22, 2.4602) med ingjutet borsilikatglas enl. DIN 7080.

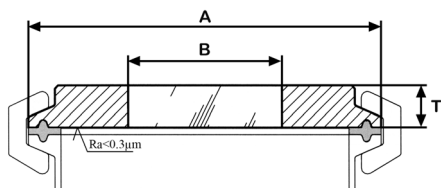


Ansl.	A	Stl.	B	T	PN	Artikelnr.
max bar						
12	25.4	1	10	10	25	0582-000012
20	34.0	2	14	8	25	0582-000020
25-38	50.5	3	25	10	16	0582-000025
51	64.0	4	30	10	16	0582-000051
63	77.5	5	35	10	16	0582-000063
76	91.0	6	40	10	10	0582-000076
89	106.0	7	50	10	10	0582-000089
102	119.0	8	55	12	10	0582-000102
115	130.0	9	60	16	10	0582-000115
125	144.4	10	65	16	10	0582-000125
140	155.0	11	70	16	6	0582-000125/1
150	167.0	12	75	16	6	0582-000150
170	183.0	13	80	16	6	0582-000170
200	217.4	14	100	18	6	0582-000200
220	233.5	15	100	18	6	0582-000220
250	268.0	16	130	20	6	0582-000250
270	286.1	17	140	22	6	0582-000270
300	319.0	18	150	22	6	0582-000300
370	338.0	19	150	22	6	0582-000370

Clampsynglas med ingjutet glas

Utförande: Passar till clamphylsor i standardutförande. Större siktyta än 0582-.

Temperatur: -30°C till +150°C (W 1.4462). -60°C till +150°C (Hastelloy C-22).

Material: W 1.4462 (std) (alt. Hastelloy C-22, 2.4602) med ingjutet sodalimeglas.

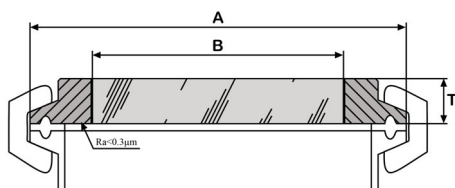

Ansl.	A	Stl.	B	T	PN	Artikelnr.
max bar						
25-38	50.5	3	30	10	16	0583-000025
51	64.0	4	37	12	16	0583-000051
63	77.5	5	45	14	16	0583-000063
76	91.0	6	55	14	10	0583-000076
89	106.0	7	60	15	10	0583-000089
102	119.0	8	75	18	10	0583-000102
150	167.0	12	105	22	6	0583-000150
200	217.4	14	135	24	6	0583-000200
250	268.0	16	160	25	6	0583-000250
300	319.0	18	200	30	6	0583-000300

Clampbelysningsglas med ingjutet glas

Utförande: Belysningsglaset är utformat med fäste för enkel montering av rostfri belysning.


Passar till tankflänsskoppling TK-connect (art. 3080- sidan 10:3), gäller ej 0595-165025.

Passar till: Belysning BKVLR-A (art.3430-) och 1650- (art.3530-1650).

Tryck: -1 till max enligt tabell.

Temperatur: -30°C till +280°C.

Material: W 1.4462 med ingjutet borsilikatglas enl. DIN 7080.

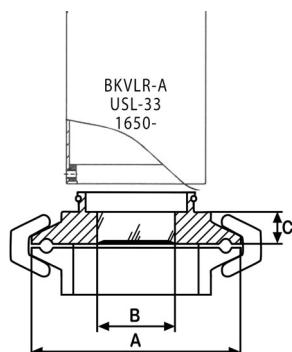

Ansl.	A	Stl.	B	C	PN	Artikelnr.
max bar						
*25-38	50.5	3	25	12	16	0595-165025
25-38	50.5	3	25	22	16	0590-000025/2
51	64.0	4	30	15	16	0595-165051
63	77.5	5	34	12	10	0595-165063
76	91.0	6	35	12	10	0595-165076
89	106.0	7	35	13	10	0595-165089
102	119.0	8	35	13	10	0595-1650102

*Går inte att montera i TK-connect

Belysning BKVLR-A (för ej EX-klassade utrymmen)

Utförande: Aseptiskt utförande. Med tryckknapp = momentan belysning.

Utan tryckknapp = kontinuerlig drift, extern brytare.

Passar till: Clampbelysningsglas 0595- och 0590-/2.


Anslutningsspänning: 24V AC/DC.

Effekt: LED 2W alternativt 4W (halogen finns på förfrågan).

Skyddsform: IP 65.

Modell: BKVLR-A.

Material: Slipat rostfritt stål, AISI 304.



Ansl.	Modell	A	B	W	V	Artikelnr.
				watt	volt	
25-102	BKVLR-A	81	53	2	24	3430-00002
25-102	BKVLR-A	81	53	4	24	3430-00004

Belysning BKVLR med fäste (för ej EX-klassade utrymmen)

Utförande: Belysning inkl. ett justerbart fäste (sch). Finns med eller utan tryckknapp.

Passar till: Skruvkoppling eller flänssynglas. Belysningen monteras på kanten.


Anslutningsspänning: 24V AC/DC.

Effekt: LED 2W alternativt 4W (halogen finns på förfrågan).

Skyddsform: IP 65.

Modell: BKVLR.

Material: Slipat rostfritt stål, AISI 304.



Modell	A	B	W	V	Artikelnr.
			watt	volt	
BKVLR	73	53	2	24	3410-0002
BKVLR	73	53	4	24	3410-0004