



# Clampbygel Euro-Pure

2026-01-08

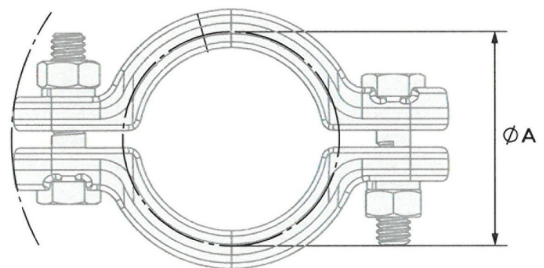

- Godkänd enligt PED
- Certifikat 3.1 på alla ingående komponenter
- Material: 1.4404 (316L)
- Råmaterial enligt AD2000
- Halva vikten jämfört med vanliga högtrycksbyglar (typ SSH)
- Material samt tillverkning i EU
- Smides toleranser: Enligt EN 10243-1
- För läkemedels-, livsmedels och kemindustrin.

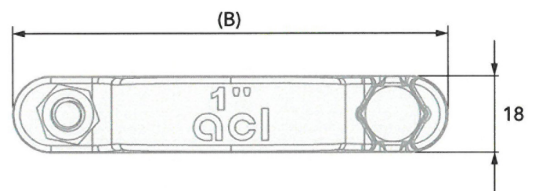

Storlek	Fläns A	Längd B	Bar	Tq torr	Tq våt	Artikelnummer
0.5-0.75"	25.4	73	140	2 Nm	6 Nm	0507-000012S/7
1.0-1.5"	50.5	94	125	2 Nm	8 Nm	0507-000025S/7
2.0"	64.0	121	95	3 Nm	9 Nm	0507-000051S/7
2.5"	77.5	132	90	3 Nm	9 Nm	0507-000063S/7
3.0"	91.0	141	70	4 Nm	10 Nm	0507-000076S/7
4.0"	119.6	170	40	4 Nm	10 Nm	0507-000102S/7